

Handläggare
Nina Lindberg
Telefon: 0850818237

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2021-06-23

Upprustning av parken Farstaängen i Farsta, etapp 3

Genomförandeärende

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra etapp 3 av upprustningen av parken Farstaängen i Farsta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden fastställde programmet för upprustning av Farstaängen den 23 maj 2019. Under 2020 anlades etapp 1, Dälden. Nästa etapp planeras som mötesplats med långbord, grillar, flera sittgrupper, solstolar, plats för boulespel och stor hammock. Linspänd belysning markerar platsen med ett behagligt sken. Hängmattor sätts upp bland träden i den lundartade delen av platsen. Sly röjs för fri sikt och ökad trygghet i närheten av gångtunneln. Vissa träd fälls för att befintliga ekar ska gynnas och nya träd planteras inom området. Stora ytor görs mottagliga för infiltration av dagvatten.

Etappen är kostnadsberäknad till 5,9 miljoner kronor, varav 0,6 miljoner kronor finansieras genom klimatinvestering för infiltration i växtbäddar och lika mycket genom klimatinvestering för trädplantering i biokolsbäddar.

Bakgrund

I enlighet med Farstas lokala parkplan ska Farstaängen i Farsta utvecklas till en stadsdelspark. Den 23 maj 2019 fattade stadsdelsnämnden ett inriktningsbeslut om programmet för upprustningen av Farstaängen. Beslutet omfattade bland annat en etappindelning av arbetet. Projektet genomförs i samarbete med trafikkontoret. Under 2020 anlades etapp 1, den så kallade Dälden.

Under våren 2021 har projektering genomförts av den del som i programmet betecknas som etapp 3. Anledningen till att etapp 3 genomförs före etapp 2 är att klimatinvesteringsmedel för infiltration i växtbäddar har tilldelats nämnden och dessa ska



Etapp 3, Mötesträdgården, projektområdet markerat med röd linje. Gångtunneln under Farstavägen syns i övre vänstra hörnet.

Gestaltningen av platsen plockar upp temat med hexagoner i markbeläggningen från Farstaängens parklek. Inom ett antal hexagoner finns plats för grillar, långbord, mindre sittgrupper varav några med möjlighet till schackspel, boulespel, trädäck, pingisbord soffor, en stor hammock och ett stort valnötsträd som platsens vårdträd. Linspänd belysning med varmt sken hänger som en krona över mötesplatsen. I gräsytan som omger hexagonerna finns en låg buskplantering, flera nya träd och solstolar. Alla träd planteras i växtbäddar med biokol vilket ger goda förutsättningar för träden att frodas.

Lunden, delen närmast gångtunneln, röjs och glesas ur för att förbättra sikten och överblicken från gångtunneln. Träd i dåligt skick fälls och befintliga ekar gynnas på så vis genom minskad ljuskonkurrens. Några nya mindre träd kompenserar en del av de fällda träden, gullviva och viol planteras. I lunden placeras hängmattor på egna stativ ut. I dem kan man ligga och betrakta himlen och/eller livet ute på mötesplatsen.

Parkvägarna som löper längs med mötesplatsens triangulära yta och sammanstrålar vid gångtunneln flankeras av relativt buskig och slyg mark. Parkmarken mellan fastigheterna och parkvägen röjs och rensas från en del sly för att ge bättre överblick och ökad trygghet.




Vy mot väster, gångtunneln under Farstavägen syns i övre högra hörnet. Att vegetationen i delen närmast tunnelmynningen är synnerligen frodig framgår tydligt.

Den förbättrade överblicken, den nya belysningen och att denna del av Farstaängen kan förväntas befolkas mer efter upprustningen kan ge ökad upplevelse av trygghet för alla besökare. Förvaltningen gör bedömningen att det bidrar till ökad jämställdhet i stadsmiljön då kvinnor i högre grad än män drar sig för att röra sig genom stadsrum med skum belysning och dålig sikt.

Dagvatten- och skyfallshantering

Parkvägarna från tunnelmynningen och österut vinklas om så att avvattnings sker in mot mötesplatsen. Gräsytorna anläggs med material som har hög förmåga att ta emot och infiltrera dagvatten. Gräsytan modelleras med svackor så att större flöden kan hejdas. Alla nya träd planteras i växtbäddar med biokol och även dessa är särskilt lämpade att ta emot stora mängder vatten.

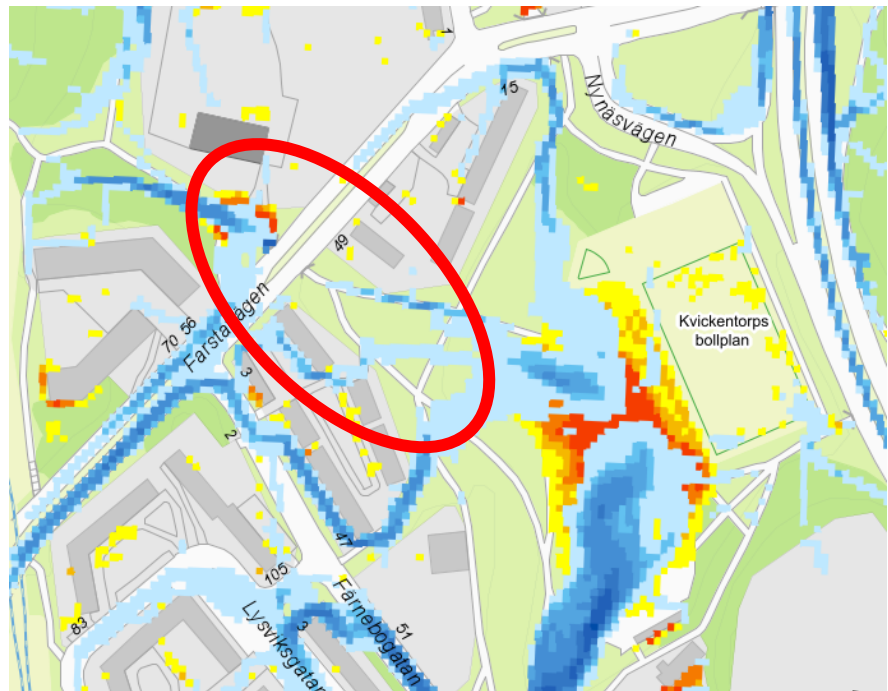

Miljöförvaltningens kartering av flödesvägar (blå toner) och maxdjup vid skyfall (gula till röda toner)

Kartan här ovan är delvis missvisande då datamodellen för flödesvägar inte har räknat med gångtunneln. De blå flödena och de gulröda djupen som syns nordväst om Farstavägen kommer i verkligheten att ta sig genom tunneln och vidare till mötesplatsen. Sydväst om mötesplatsen, intill Kvickentorps bollplan, syns att ett stort parti av parken kommer att vara rejält översvämmat vid ett skyfall. Ambitionen är att försöka bromsa och infiltrera så mycket vatten som möjligt uppströms.

Budget

Kostnaden för etapp 3 är beräknad till cirka 5,9 miljoner kronor, varav cirka 0,8 miljoner kronor för projektering och 5,1 miljoner kronor för genomförande. För Farstaängen har kommunfullmäktige beviljat 0,2 miljoner kronor i parkinvesteringsmedel 2021. Då Farsta gårds brygga blivit billigare än beräknat har 2 miljoner kronor omfördelats till Farstaängen. Sammanlagt innebär det 2,2 miljoner kronor i parkinvesteringsmedel under 2021. För 2022 är trafikkontorets förslag till kommunfullmäktige att Farstaängen ska tilldelas 6,2 miljoner kronor i parkinvesteringsmedel.

Farsta stadsdelsförvaltning
Stadsutveckling

Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Nämnden har därtill för 2021 beviljats 0,6 miljoner kronor i klimatinvesteringsmedel för åtgärderna för hantering av skyfall. Nämnden har också beviljats 1,5 miljoner kronor för plantering av

30 träd i växtbäddar med biokol inom stadsdelsområdet. Av dessa planteras 12, motsvarande 0,6 miljoner kronor, på mötesplatsen. (I tjänsteutlåtandets bilaga 1, projekt-PM, finns budgeten för etapp 3 i tabellform.)

Tidplan

Arbetena är planerade att pågå från september 2021 till juni 2022.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra etapp 3 av upprustningen av parken Farstaängen i Farsta enligt förvaltningens förslag.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilagor

1. Projekt-PM Farstaängen
2. Illustration Farstaängen etapp 3

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2021-06-04
Sara Wrethed, Avdelningschef	2021-06-04